


U Model Bant Konveyörlerimiz ; Dökme ürünler, tahıl, tohum, kuruyemiş, bakliyat, kahve, plastik, pelet gibi ürünlerin taşınmasında, ürünlerin birbirine karışması istenmediği durumlarda, ürünlerde kırılma, ezilme ve deformasyon istenmediği durumlarda, yüksek taşıma kapasitelerinde, gıdaya uygun olması istenen proseslerde tercih edilen modelimizdir. Maxporter Bant Konveyörlerimiz çevreye duyarlı olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygundur. CE sertifikalarına sahiptir.

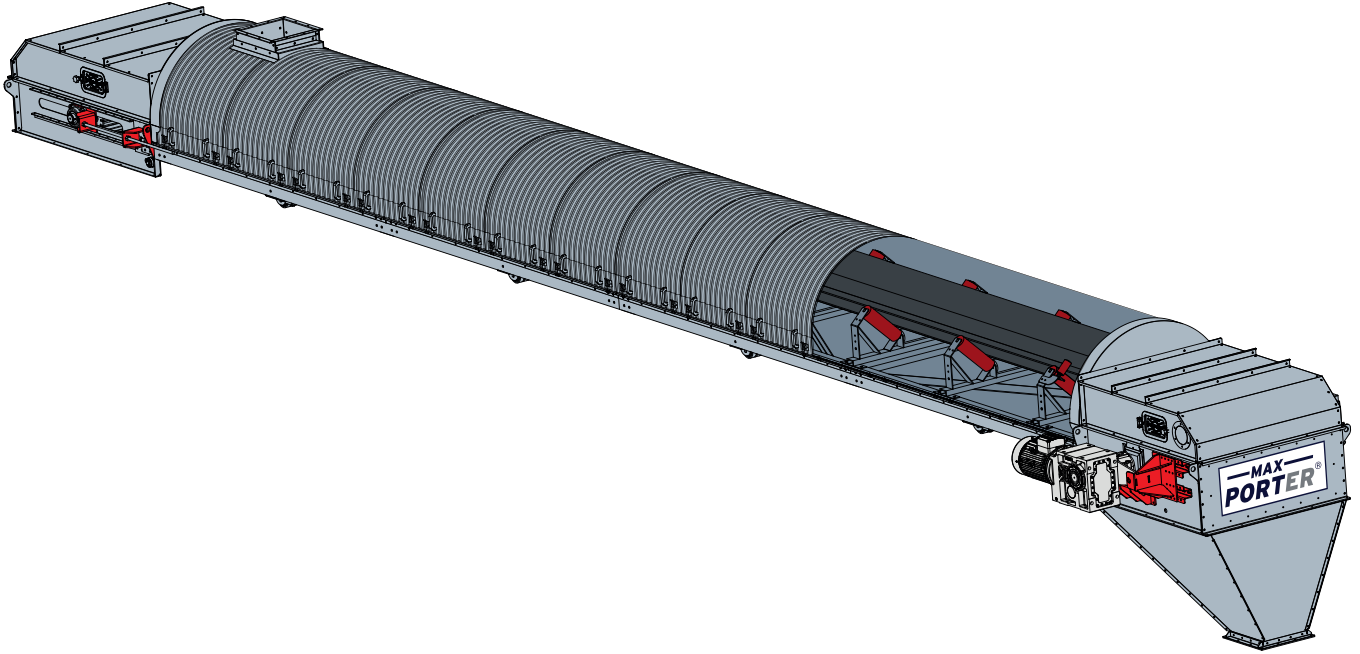

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Maxporter U Model Bant Konveyörlerimiz taşıyıcı ruloları sayesinde düşük enerji sarfeder. Yüksek taşıma kapasitelerinde ve uzun metrajlarda tercih edilen bir modeldir. Üzeri kapalı olup dış ortam koşullarında çalışmaya uygundur. Galvanizli sacdan imal edilmektedir. Bu sayede çevresel etmenlere karşı uzun ömürlüdür. Anti-statik özelliğe sahip bantlarımız yangın ve toz patlama riskine karşı dayanıklıdır.

STANDART EKİPMANLAR:


- Helisel Dişli Redüktör
- Gerdirme Mekanizması
- Tıkanma Sensörü
- Tahrik Tanburu Kauçuk Kaplama
- Anti - Statik Kauçuk Bant
- Kontrol Kapağı

OPSİYONEL EKİPMANLAR:


- Akuple Model Tahrik
- Devir Sensörü
- Giriş Haznesi
- Döküş Haznesi
- Giriş ve Döküş Haznesi - Polietilen Kaplama
- Gıdaya Uygun PVC Bant
- Çift Yön Çalışma
- Otomatik Yatak Rulman Yağlama
- Rulman Isı Ölçüm
- Yağa Dayanıklı Bant
- Bant Kayma Kontrol Sensörü

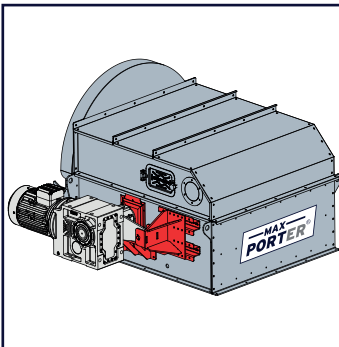


Tahrik

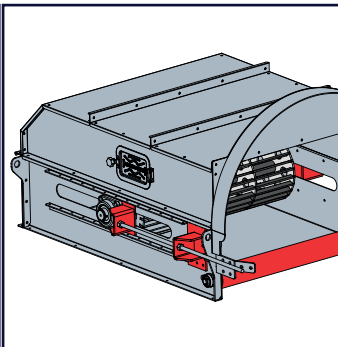


Gerdirme Mekanizması

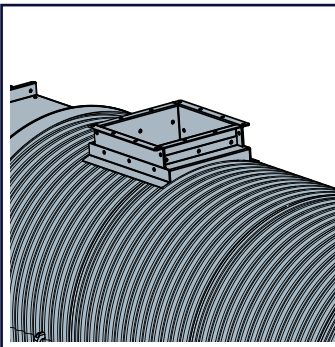

Ürün Girişi

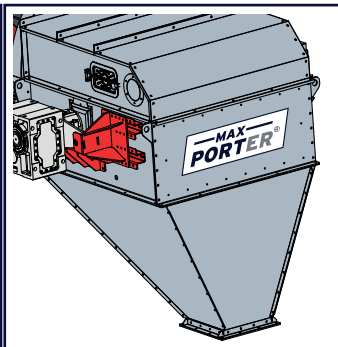

Döküş Haznesi

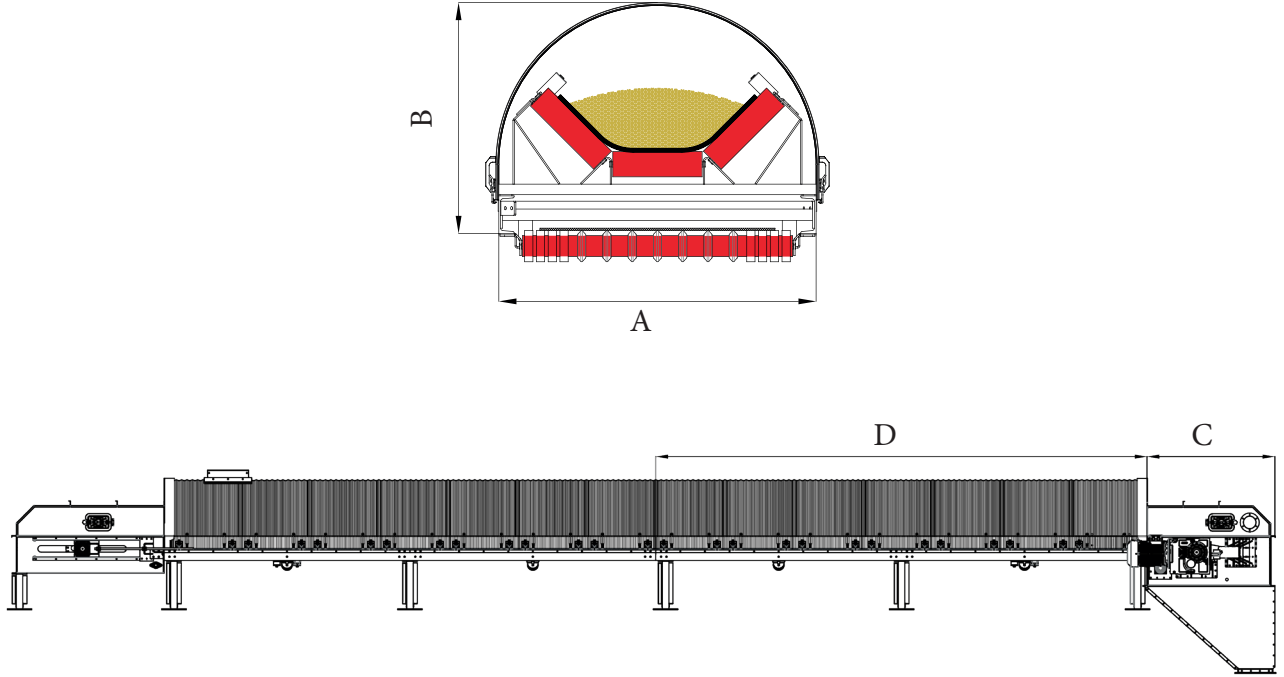

U MODEL BANT KONVEYÖR ÖLÇÜ TABLOSU

MODEL	A	B	C	D	Bant (mm)	Bant Tipi	Bant Kalınlığı (mm)	Bant Kuvvet (N/m)	Bant ve Malzeme (kg/m)	Tahrik Ağırlık	Avare Ağırlık	Kasa Ağırlık (kg/m)	Giriş Çıkış Flanş Ölçüsü (mm)
U-100	1350	1105	1600	6000	600	EP100*3	9	300	95	990	455	120	406*406
U-120	1600	1230			700	EP125*3		375	130	1132	621	157	508*508
U-140	1800	1330			800	EP250*3		750	170	1246	793	195	610*610

U MODEL BANT KONVEYÖR KAPASİTE TABLOSU

MODEL	Bant (mm)	Taşıyıcı Rulo	Rulo Açısı	Birim	Bant Hızı (m/sn)		
					2	2,5	3
U-100	1000	3	45°	t/s	400	500	600
				m³/s	520	650	780
U-120	1200			t/s	600	800	1000
				m³/s	780	1040	1300
U-140	1400			t/s	900	1100	1300
				m³/s	1170	1430	1691

* Ölçüler mm olarak verilmiştir.

* Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir.

* Ton hesabı için ürün yoğunluğu 769 kg/m³ olarak alınmıştır.

* Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.