


AE model dip siyiricilar, silo içerisinde serbest akış ile boşaltılmayan tahılı, helezonların dönüşü ile merkez kuyuya iletip boşaltılmasını sağlar. Motor galeridedir. Tahrik kısmına tüneldan müdahale edilebilir. Silo içerisinde motor olmadığından toz patlaması riski en aza indirilmiştir. CE sertifikalarına sahiptir.

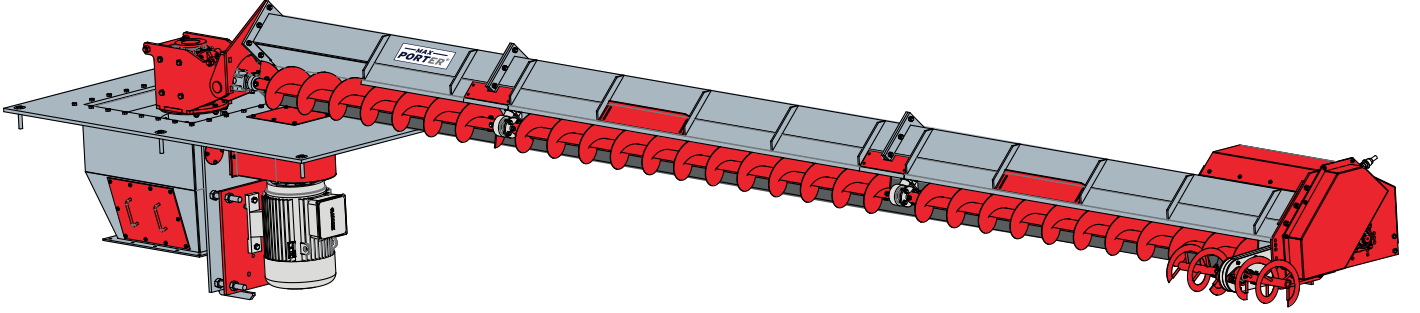

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Maxporter marka AE model dip siyiricilerimiz güçlendirilmiş kürek yapısına sahiptir. Y model sürücülerimizin eksantrik yaylı özel bir çalışma prensibi vardır.


Sürücüde elektrik motoru kullanılmaz. Tahrik, motordan kayış-kasnak ile redüktöre ve helezonlara iletilir. Hareketini helezon milinden alır.

STANDART EKİPMANLAR:

- Tahrik Ünitesi
- Kürekler
- Helezonlar
- Y Model Sürücü
- Kumanda Panosu


DESTEK SÜRÜCÜ:

22 Model ve üzeri silolarda aşağıda gösterildiği gibi ilave destek sürücü standart olarak kullanılmaktadır.

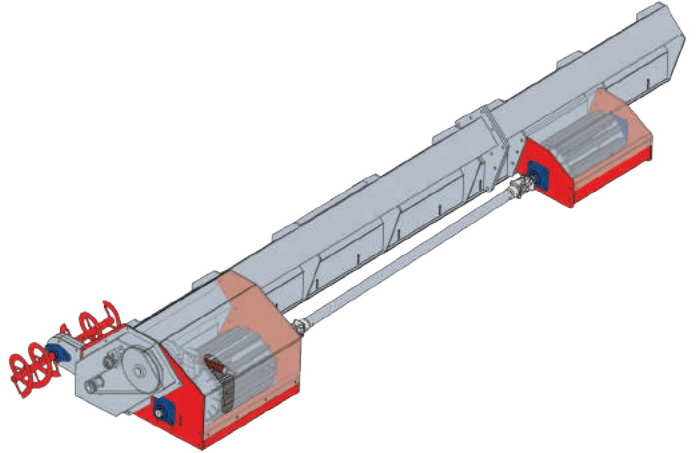

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

- Kenar Destek Helezonu
- İnvertörlü Kumanda Panosu
- Tıkanma Sensörü
- Park Sensörü

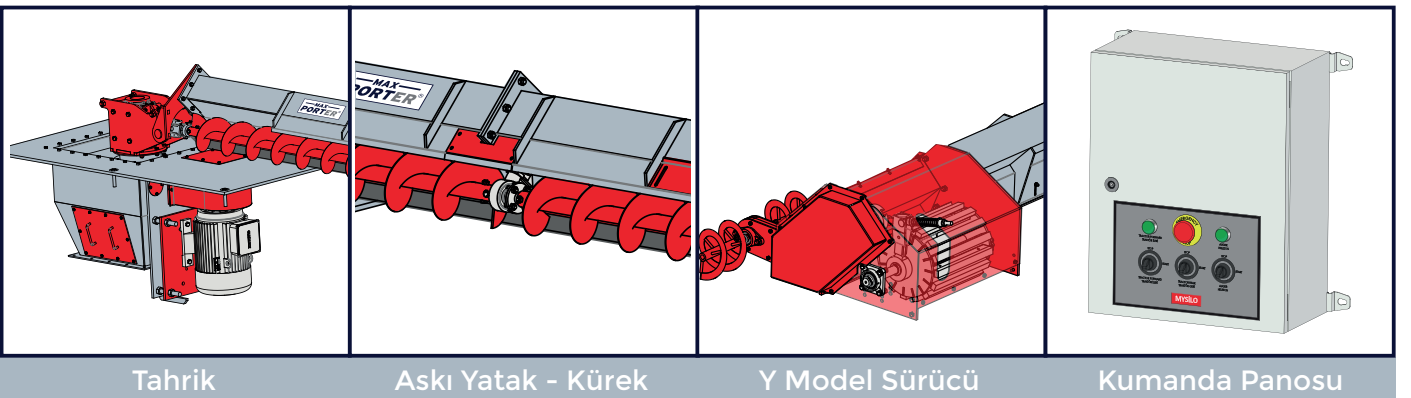


Tahrik

Askı Yatak - Kürek

Y Model Sürücü

Kumanda Panosu

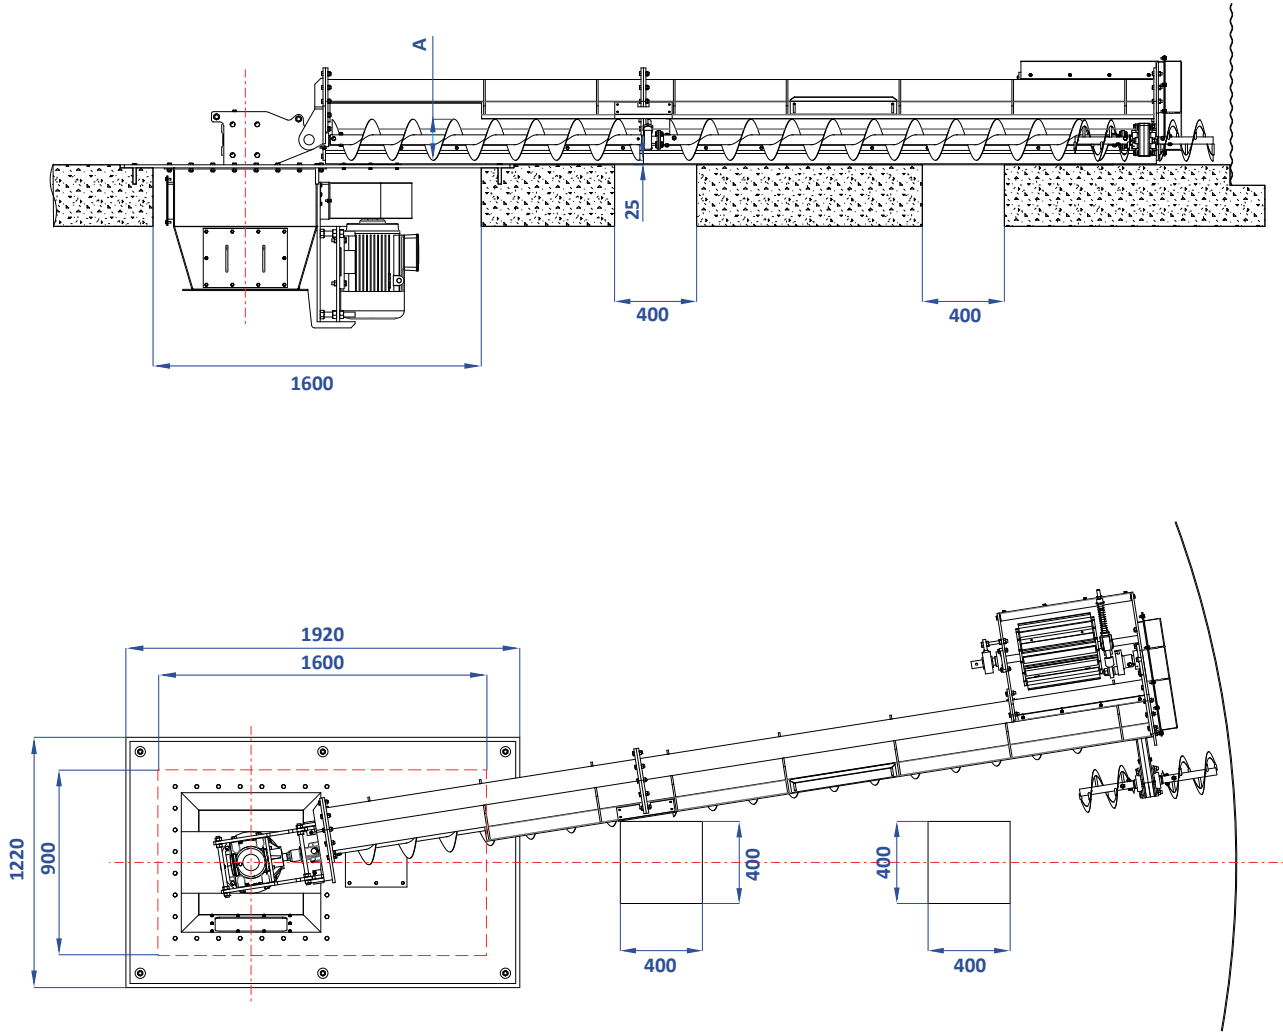

A : Helezon Çapı
XX : Silo Modeli

Kapasite Tablosu

Model	A (mm)	t/h	m ³ /h	Devir (rpm)
AE-200XX	Ø200	75	100	325
AE-300XX	Ø300	225	300	325
AE-200XX.216	Ø200	50	66	216
AE-300XX.216	Ø300	150	200	216

* Yoğunluk buğdaya göre alınmıştır 0,75 t /m³.

* Kapasite değerleri maksimum değerlerdir.

* Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.