

Mobil teleskopik bant konveyör istenilen konumda, değişkenlik gösteren uzunluk, yükseklik ve açılarda malzemelerin iletimi ile birlikte yükleme, boşaltma, stoklama, stoktan alma gibi birçok alanlarda kullanılmaktadır.

Yaygın olarak gemi yükleme, tahıl depolama alanları, maden ve taş ocaklarında, eleme-yıkama tesislerinde tercih edilmektedir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mobil teleskopik bant konveyörler aks sisteminde bulunan tekerlekler sayesinde konveyöre radyal ve doğrusal hareket etme kabiliyeti kazandırmıştır.

Mobil bant konveyörde kullanılan hidrolik sistem elemanları konveyörün açısal hareket yapmasına olanak sağlamaktadır.

Makara sistemi ise konveyöre teleskopik özellik kazandırarak uzunlukta çeşitlilik ve kolaylık sağlamaktadır.


Arka kısmında bulunan tır bağlantı (king pim) sayesinde tırın arkasına takılarak istenilen noktaya sevk edilebilir.



STANDART EKİPMANLAR:

- Akuple Motorlu Redüktör
- Anti Statik Kauçuk Bant
- Giriş ve Döküş Haznesi
- Toz Sızdırmaz Keçe
- Kayış Gerdirme Mekanizması
- Avare
- Tahrik Tamburu Kauçuk Kaplama

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

- Darbe Diskli Konveyör Ruloları
- Helis Bant Temizleme Ruloları
- Döküş Haznesi - Polietilen Kaplama
- Devir Sensörü
- Üst Kapama
- 360° Dönen Döküş Haznesi

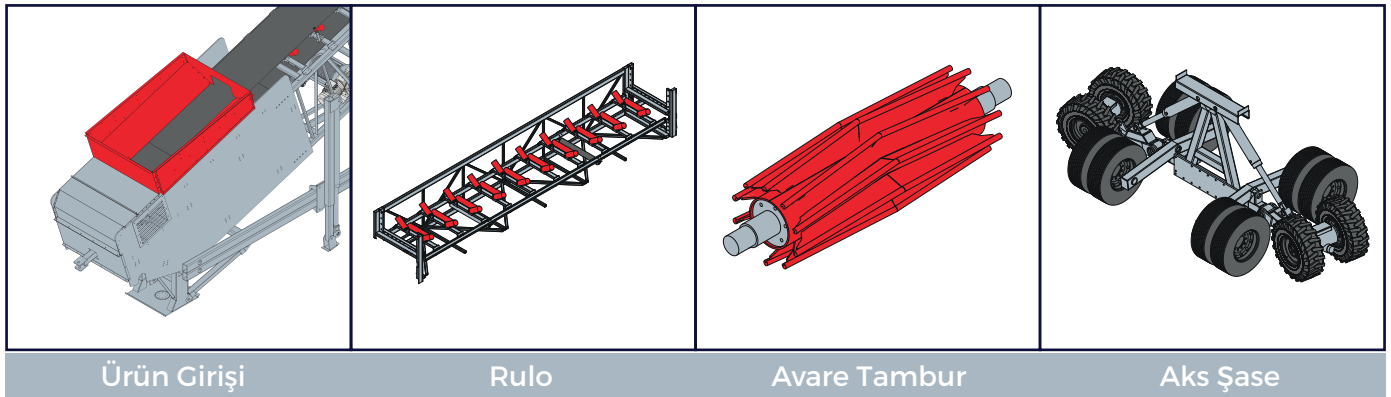

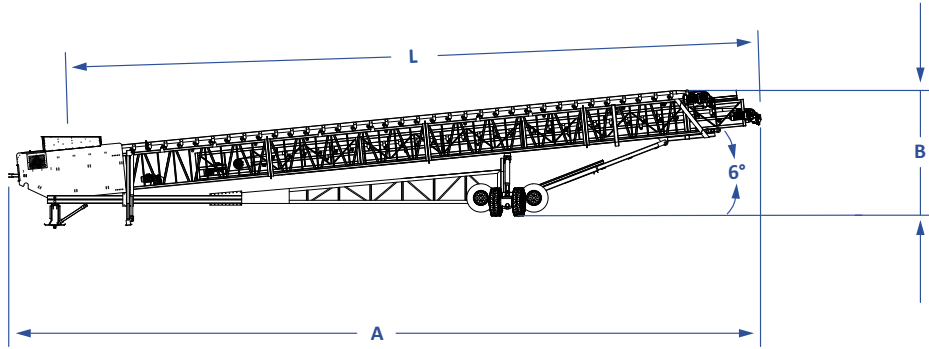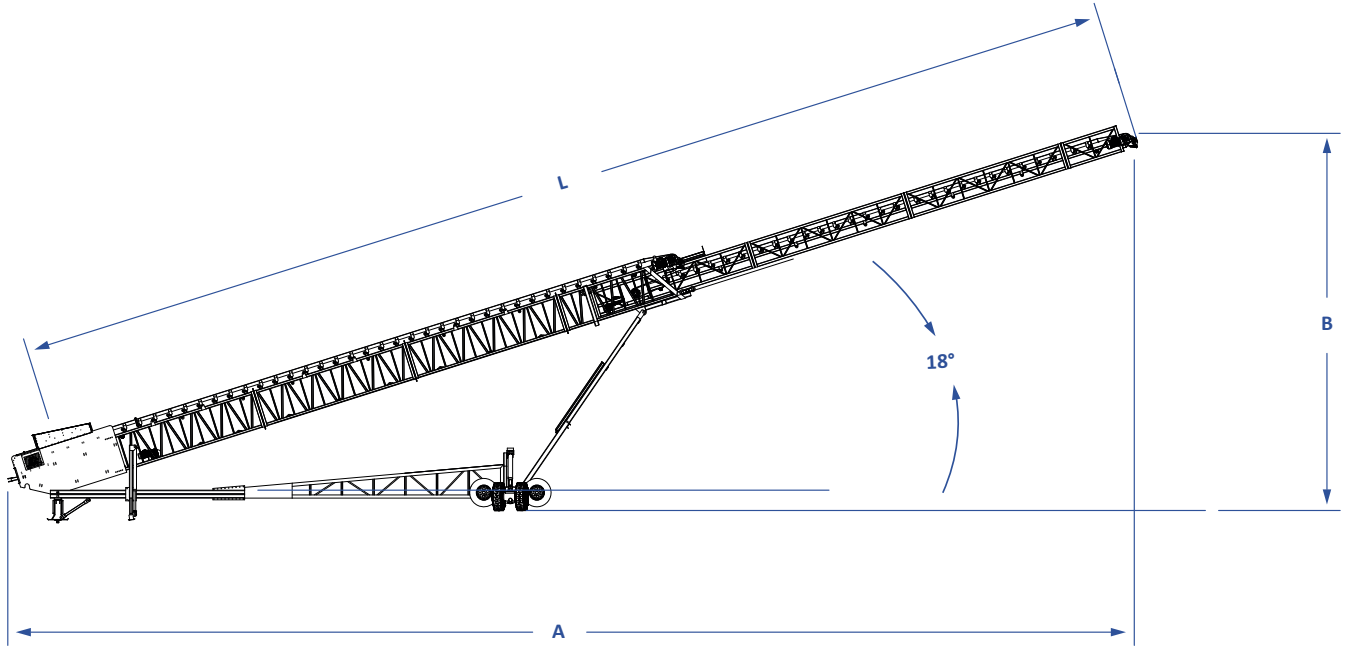

Ölçü Tablosu

Model	Açı (°)	Min A	Max A	Min B	Max B	Min L	Max L
BC-MT-0842	6°	28.500	44.200	4.700	5.000	26.200	42.000
BC-MT-0842	18°	27.500	42.600	8.600	14.200	26.200	42.000

Teknik Özellikler

Bant Genişliği	Birim	Bant Hızı		
		1,5	2	2,5
800	m³/s	260	325	390

- Ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Kapasite hesabında ürün yoğunluğu 769 kg/m³ olarak alınmıştır.
- Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir.
- Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

SPO.KTLG.50/00/21.12.2022