




Зерносушилка MXFLOW типа Е

Зерносушилка Mxflow типа Е разработаны в соответствии с принципами сгорания и смешанной сушки на слой. Когда зерно проходит через колонны, горячий воздух постоянно перемешивается, и он выполняет процесс сушки, проходя между колоннами равномерно. Внешние вытяжные зоны открыты для воздуха и не требуют очистки. По желанию, сбор частиц может быть сделано. Благодаря своей многослойной структуре и гибкости использования в помещении желаемого пола, может отвечать различным условиям продукта и требованиям. После обогревающих этажей промежуточные этажи для отдыха могут быть закрыты, затем могут быть выполнены процессы подогрева и охлаждения. После обогревающих этажей промежуточные этажи для отдыха могут быть закрыты, затем могут быть выполнены процессы подогрева и охлаждения. Он прост в использовании и очень экономичен благодаря сенсорной панели. Благодаря оборудованию на газопроводе безопасность была сохранена на высоком уровне. Весь процесс сгорания контролируется интеллектуальной системой, а здоровая и безопасная сушка обеспечивается без возможности ошибки. Зерновые колонны и наружные покрывающие листы изготовлены из оцинкованной стали с высоким покрытием.

- 6 Привода механизма разгрузки
- 7 Наклонные вентиляторы
- 8 Зона распределения горячего воздуха

- 1 Вход в сушильную камеру
- 2 Зона ожидания и распределения зерна
- 3 Зерносушильные колонны
- 4 Зона разгрузки
- 5 Детали механизма разгрузки

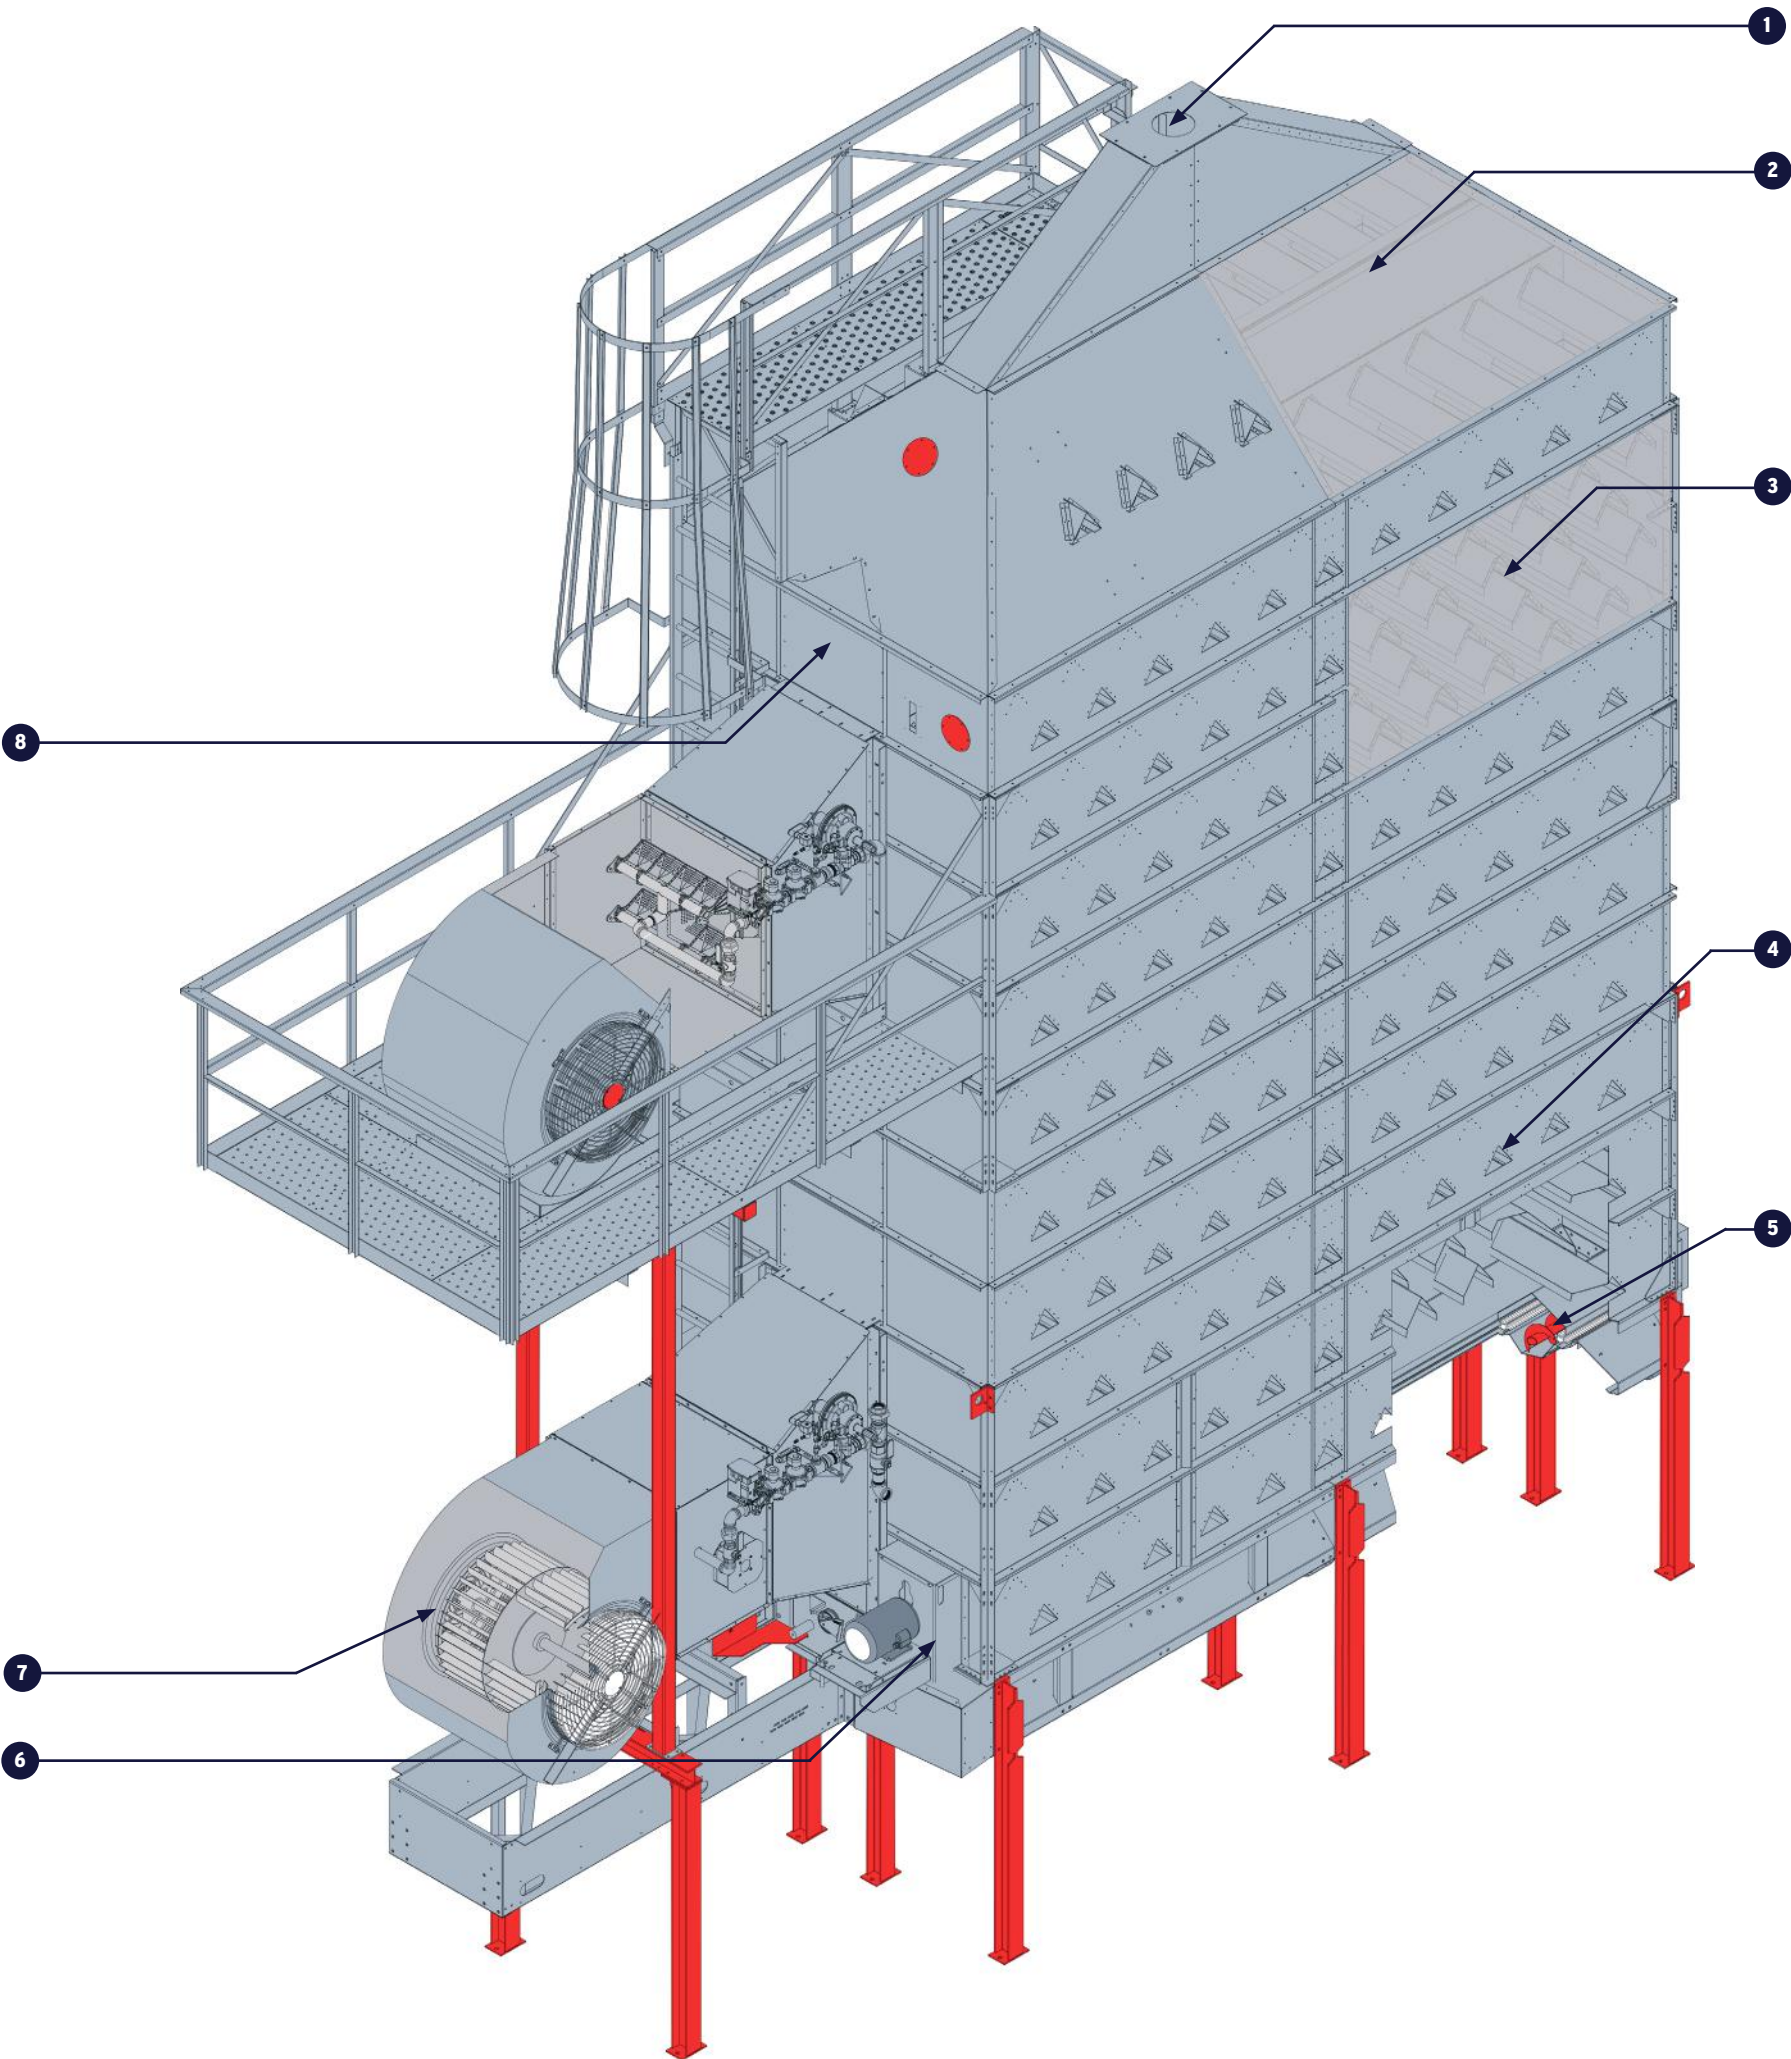

Зерносушилка MXFLOW типа Е Основные технические данные и характеристики

МОДЕЛЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ	ОСОБЕННОСТИ		Сушка кукурузы% 5 (22-17%) Нагревание 99С°	Сушка кукурузы% 10 (27-17%) Нагревание 99С°	Сушка кукурузы% 5 (20-15%) Нагрев и охлаждение 99С°	Сушка кукурузы% 10 (25-15%) Нагрев и охлаждение 99С°	Общее количество аэрации (м3 / мин)	Общая мощность вентилятора (кВт)	Мощности шнека (кВт)	Мощность двигателя разряда (кВт)	Общая мощность двигателя (кВт)	Длина шнека (м)	Высота собственного загрузки (м)	Общая длина (м)	Ширина (м)
	Количество этажей	Производительность т/ч													
MX-E3617	4	10,8	10	5	6	3	410	11,2	1,1	1,1	13,4	4,63	4,88	6,10	2,35
MX-E3618	5	12,6	11,5	6	8	4	470	11,2	1,1	1,1	13,4	5,24	5,49	6,10	2,35
MX-E3620	6	14,5	13,5	7	11,00	5	550	11,2	1,1	1,1	13,4	5,85	6,10	6,10	2,35
MX-E4824	5	17	15	8	11,3	5,5	650	14,9	1,5	1,1	17,5	5,24	5,87	7,32	2,35
MX-E4827	6	19,5	18	9	14	7,5	750	14,9	1,5	1,5	17,9	5,85	6,48	7,32	2,35
MX-E4830	7	21,8	21	11	17	9	900	18,7	1,5	1,5	21,7	6,46	7,09	7,32	2,35
MX-E4834	8	24,25	24	13	21	11	1000	22,4	1,5	1,5	25,4	7,07	7,70	7,32	2,35
MX-E4841	10	29,15	31	16	28	15	1300	29,9	2,2	2,2	34,3	8,29	8,92	8,23	2,35
MX-E4847	12	34,21	35	19	32	17	1550	29,9	2,2	2,2	34,3	9,51	10,13	8,23	2,35
MX-E4854	14	39	42,3	23	38	20	1850	41,1	2,2	2,2	45,5	10,73	11,35	8,23	2,35
MX-E4861	16	44	48	26	45	24	2200	48,5	2,2	2,2	53,0	11,95	12,56	8,23	2,35
MX-E4868	18	48,75	55	29	50	27	2330	56,0	3,7	3,7	63,5	13,17	13,78	8,23	2,35
MX-E7341	6	29,25	27	14	21	11	1160	22,4	2,2	2,2	26,9	5,85	7,29	10,67	2,35
MX-E7351	8	36,5	36	19	31	16	1550	29,9	3,7	3,7	37,3	7,07	8,51	10,67	2,35
MX-E7361	10	43,75	41,5	22	38	20	1750	37,3	5,6	5,6	48,5	8,29	9,73	10,67	2,35
MX-E7372	12	51,25	54	29	47	24,5	2300	44,8	5,6	5,6	56,0	9,51	10,95	10,67	2,35
MX-E7381	14	58,5	58	32	54	28	2534	52,3	5,6	5,6	63,5	10,73	12,17	10,67	2,35
MX-E7391	16	66	71	39	67	35	3110	59,7	7,5	7,5	74,7	11,95	13,39	10,67	2,35
MX-E73112	20	80,5	90	49	85	45	3850	74,7	7,5	7,5	89,6	14,39	15,82	10,67	2,35
MX-E73132	24	95	105	58	104	56	4650	89,6	11,2	11,2	112,0	16,82	18,26	10,67	2,35
MX-E9895	12	68	70	38	62	32	3000	67,2	7,5	7,5	82,1	9,51	11,77	13,11	2,35
MX-E98112	16	87,5	95	51	88	46	4050	89,6	7,5	7,5	104,5	11,95	14,20	13,11	2,35
MX-E98149	20	107	116	64	112	60	5130	104,5	11,2	11,2	126,9	14,39	16,64	13,11	2,35
MX-E98179	24	127	142	77	136	73	6100	134,4	11,2	11,2	156,8	16,82	19,08	13,11	2,35

* Заметка:

** Количество гальванизации на листе боковой стенки зависит от частоты загрузки-выгрузки силоса и климатических условий, таких как снег, песчаная буря, скорость ветра и относительная влажность.

* Зерносушилка MXFLOW существует 3 варианта типа топлива СПГ, СНГ и Дизел

* MYSiLO имеет право изменять технические характеристики.