




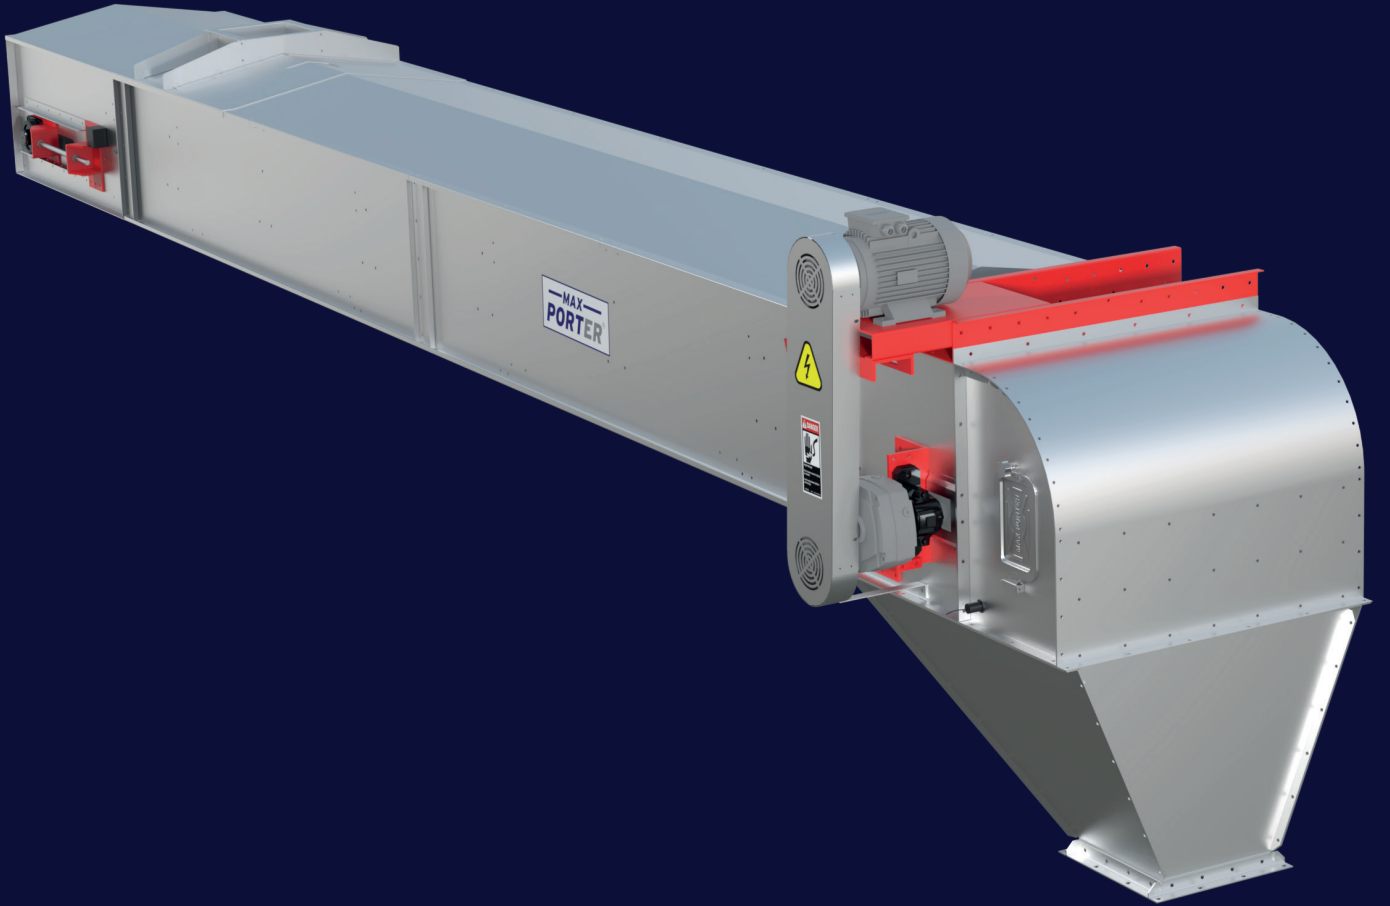

R SERİSİ BANT KONVEYÖR

Maxporter R Serisi Bant Konveyörlerimiz taşıyıcı ruloları sayesinde düşük enerji sarfeder. Yüksek taşıma kapasitelerinde ve uzun metrajlarda tercih edilen bir modeldir. Üzeri kapalı olup dış ortam koşullarında çalışmaya uygundur. Galvanizli sacdan imal edilmektedir. Bu sayede çevresel etmenlere karşı uzun ömürlüdür. Anti-statik özelliğe sahip bantlarımız yangın ve toz patlama riskine karşı dayanıklıdır. R Serisi Bant Konveyörlerimiz, tohum, kuruyemiş, bakliyat taşıma, paketleme ve depolama gibi ürünlerin birbirine karışması istenmediği durumlarda tercih edilir. Taşınan ürünlerde kırılma, ezilme ve deformasyonu önler. Maxporter Bant Konveyörlerimiz çevreye duyarlı olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygundur. CE sertifikalarına sahiptir.

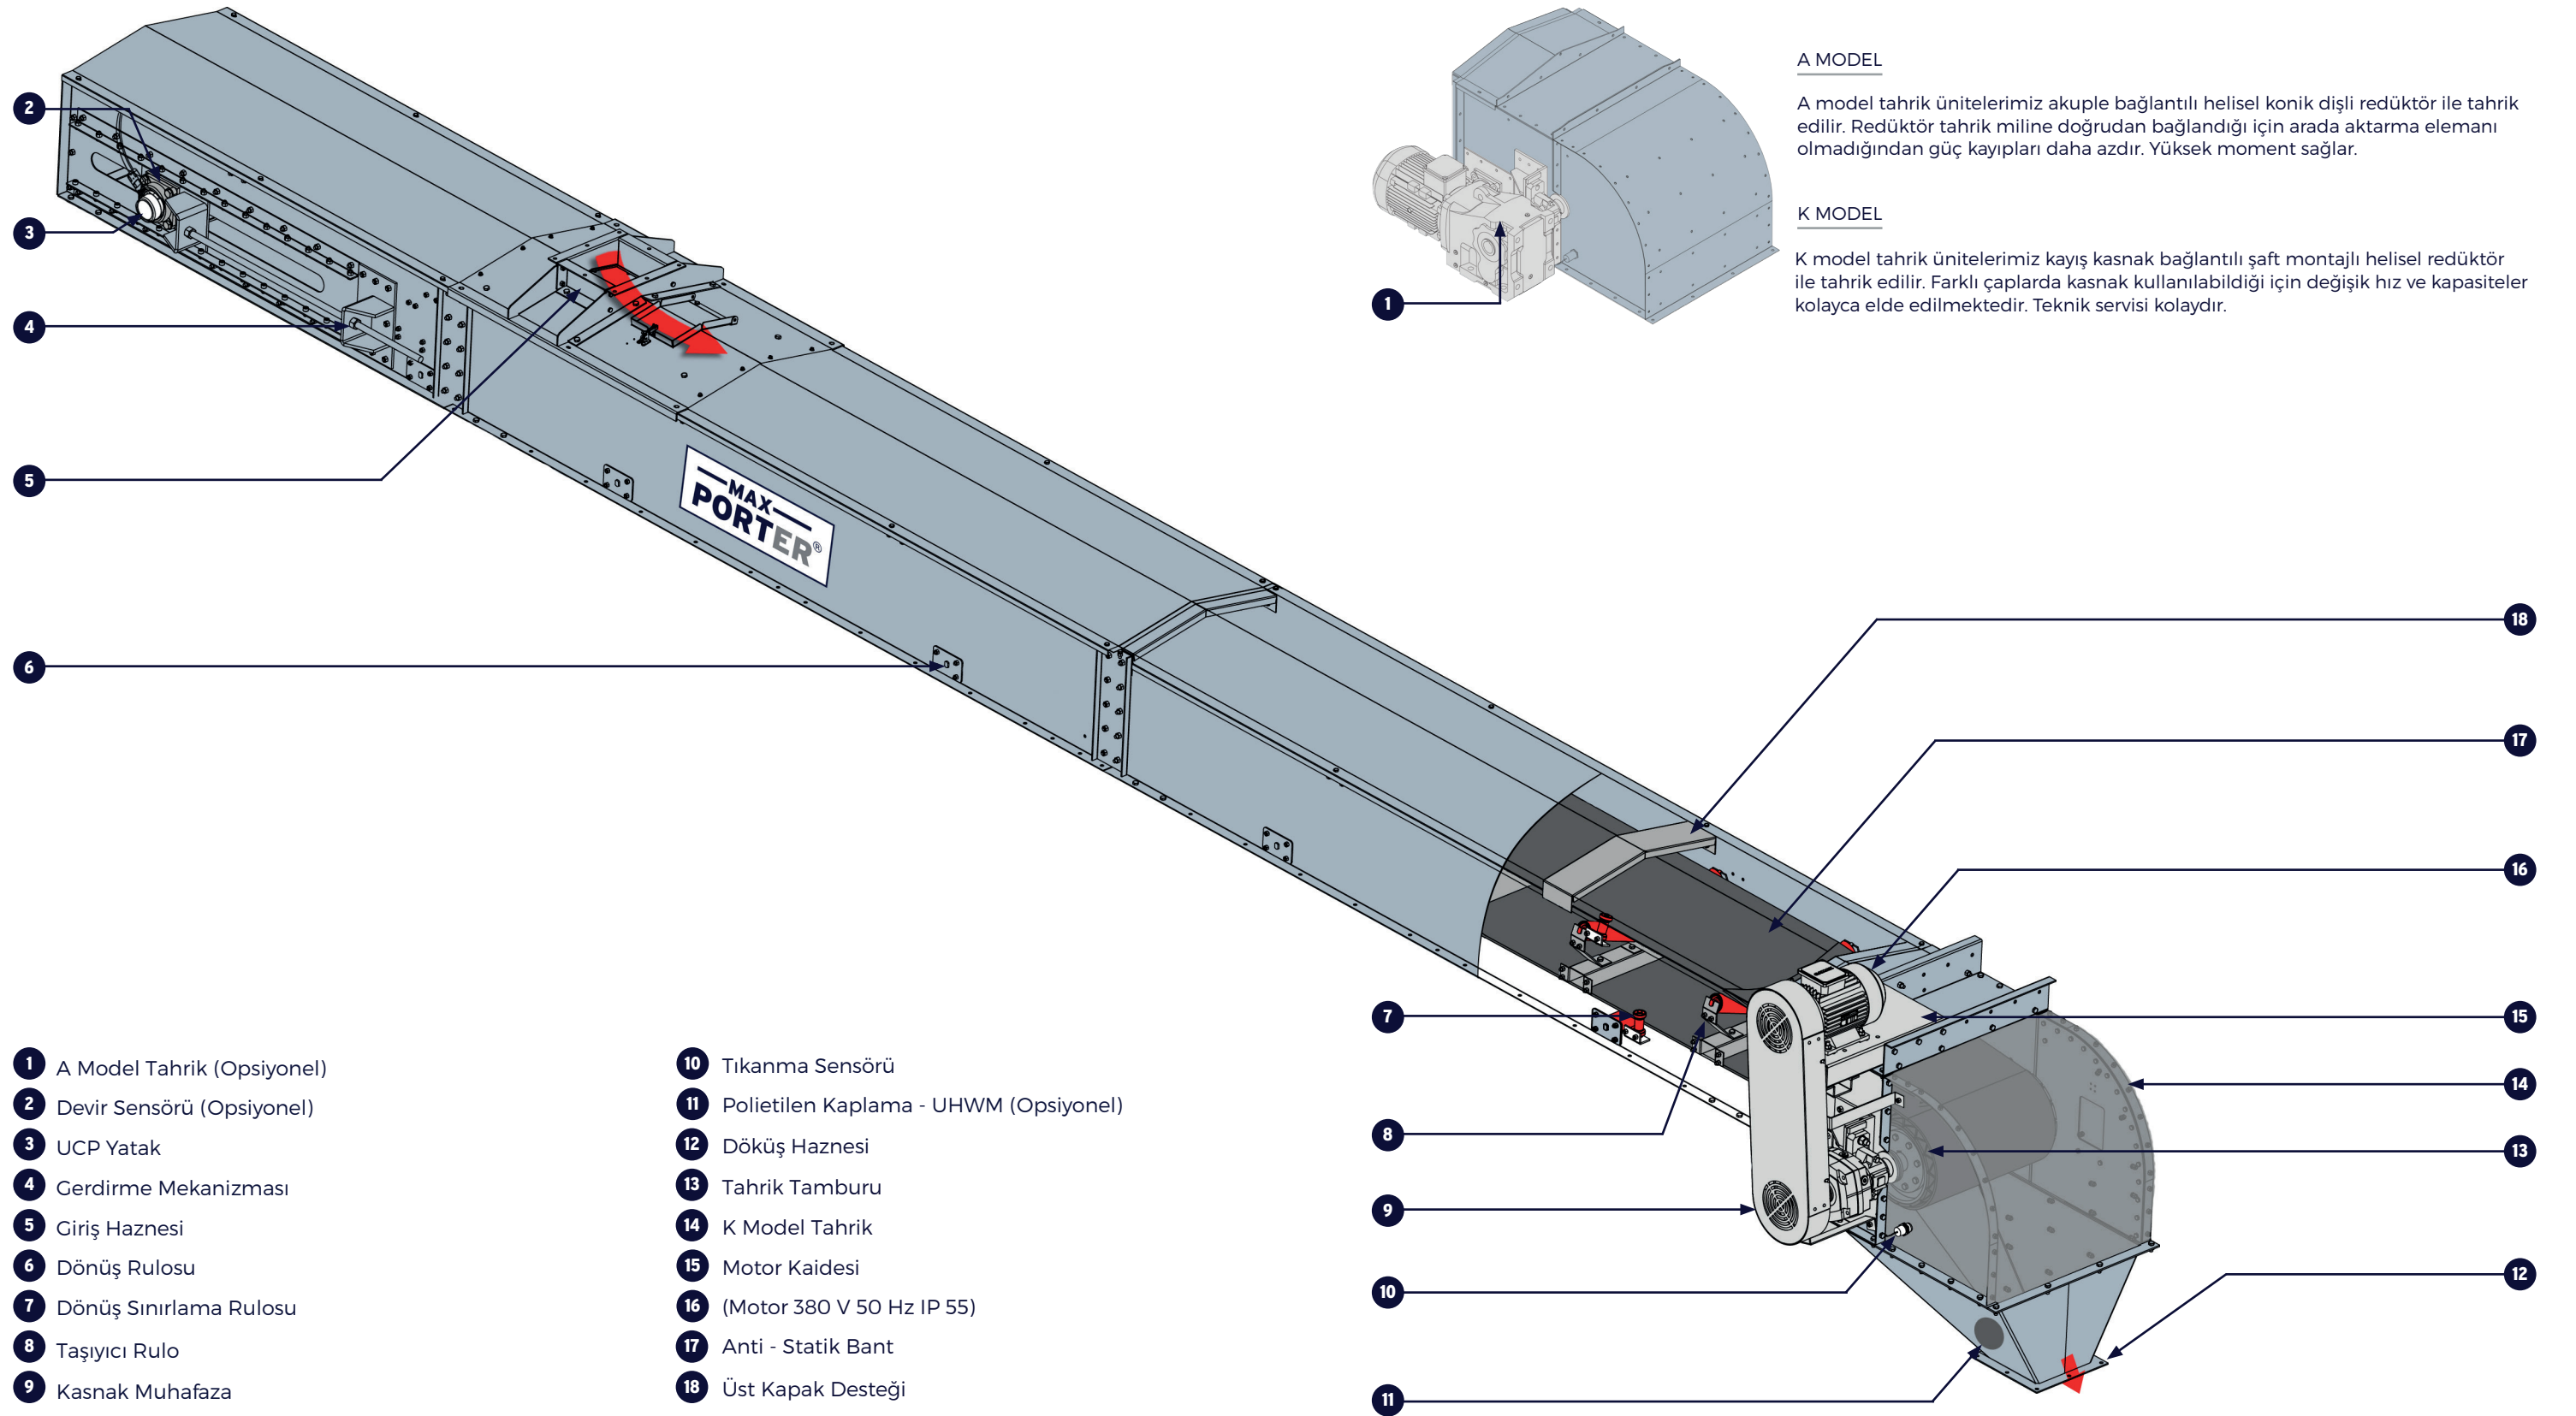

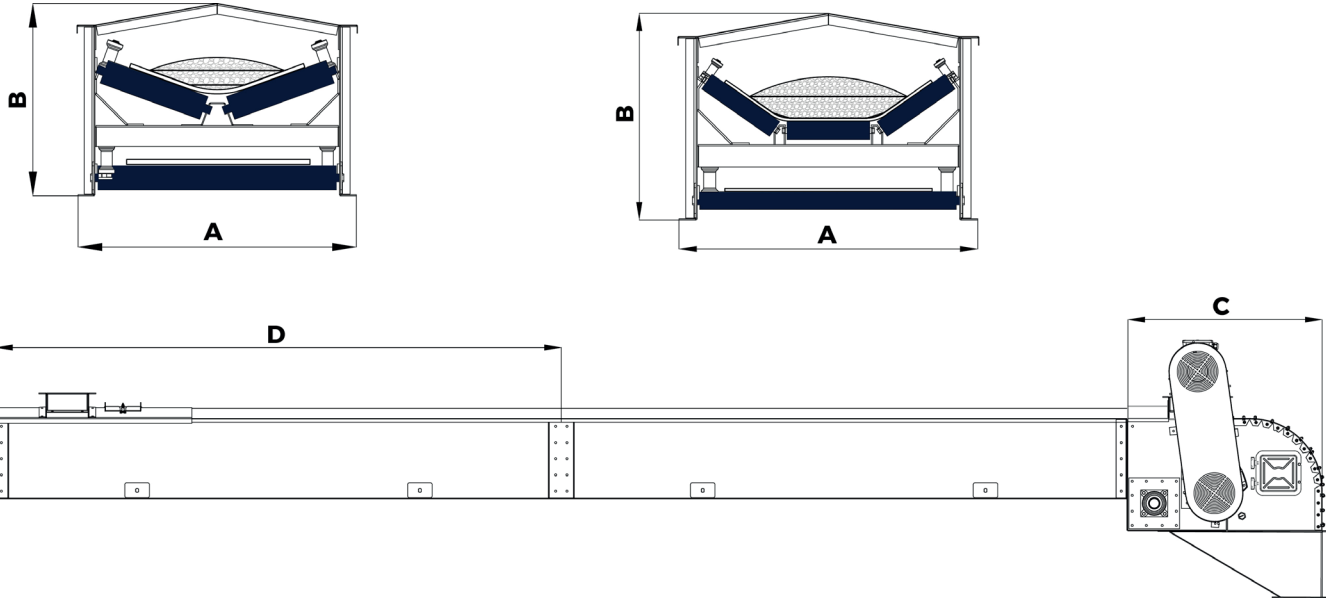

R SERİSİ BANT KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D
BKR - 50	700	480	1050	3000
BKR - 60	800	490	1050	3000
BKR - 70	950	575	1200	3000
BKR - 80	1110	740	1200	3000
BKR - 100	1350	1105	1600	6000
BKR - 120	1600	1230	1600	6000
BKR - 140	1800	1330	1600	6000

R SERİSİ BANT KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ

MODEL	BANT (mm)	TAŞIYICI RULO	RULO AÇISI (mm)	BİRİM	BANT HIZI (m / sn)				
					1	1,5	2	2,5	3
BKR - 50	500	2	20°	t/s	40	60	80	-	-
				m³/s	52	78	104	-	-
BKR - 60	600	2	20°	t/s	70	105	140	-	-
				m³/s	91	137	182	-	-
BKR - 70	700	3	35°	t/s	110	165	220	-	-
				m³/s	143	215	286	-	-
BKR - 80	800	3	35°	t/s	-	200	250	300	-
				m³/s	-	260	250	390	-
BKR - 100	1000	3	45°	t/s	-	-	400	500	600
				m³/s	-	-	520	650	780
BKR - 120	1200	3	45°	t/s	-	-	600	800	1000
				m³/s	-	-	780	1040	1300
BKR - 140	1400	3	45°	t/s	-	-	900	1100	1300
				m³/s	-	-	1170	1430	1691

* Ölçüler mm olarak verilmiştir.

* Kapasite birimimiz m³/s olarak alınmıştır.

* Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir.

* Ton Hesabı için Ürün yoğunluğu 769kg/m³ olarak alınmıştır.

* Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

MYSİLO TAHİL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 Erenler OSB Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No : 30 Aksaray
 info@mysilo.com www.mysilo.com
 T : +90(382) 266 22 45 F : +90(382) 266 22 52

MYSİLO®

ISO 9001 - 14001

OHSAS 18001

CERTIFIED

BK-2002

