


Seyyar helezonlar başka bir ekipmana ihtiyaç duymadan silo dolum ve boşaltımını yapmakta kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde, ayaklar, tahrik sistemi olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Gövdenin alış kısmından giren ürün, iç helezon tarafından döküş haznesine iletilir. Seyyar helezonlar üstten milli olup motorlar orta noktada konumlandırılmıştır.

Seyyar helezona entegre olarak bulunan teker mekanizması ve çeki demiri bağlantısı sayesinde istenilen noktalara taşınma özelliğine sahiptir.

Ayarlanabilir açı ve yükseklik sayesinde geniş ölçü aralığında boşaltım olanağı sağlar.

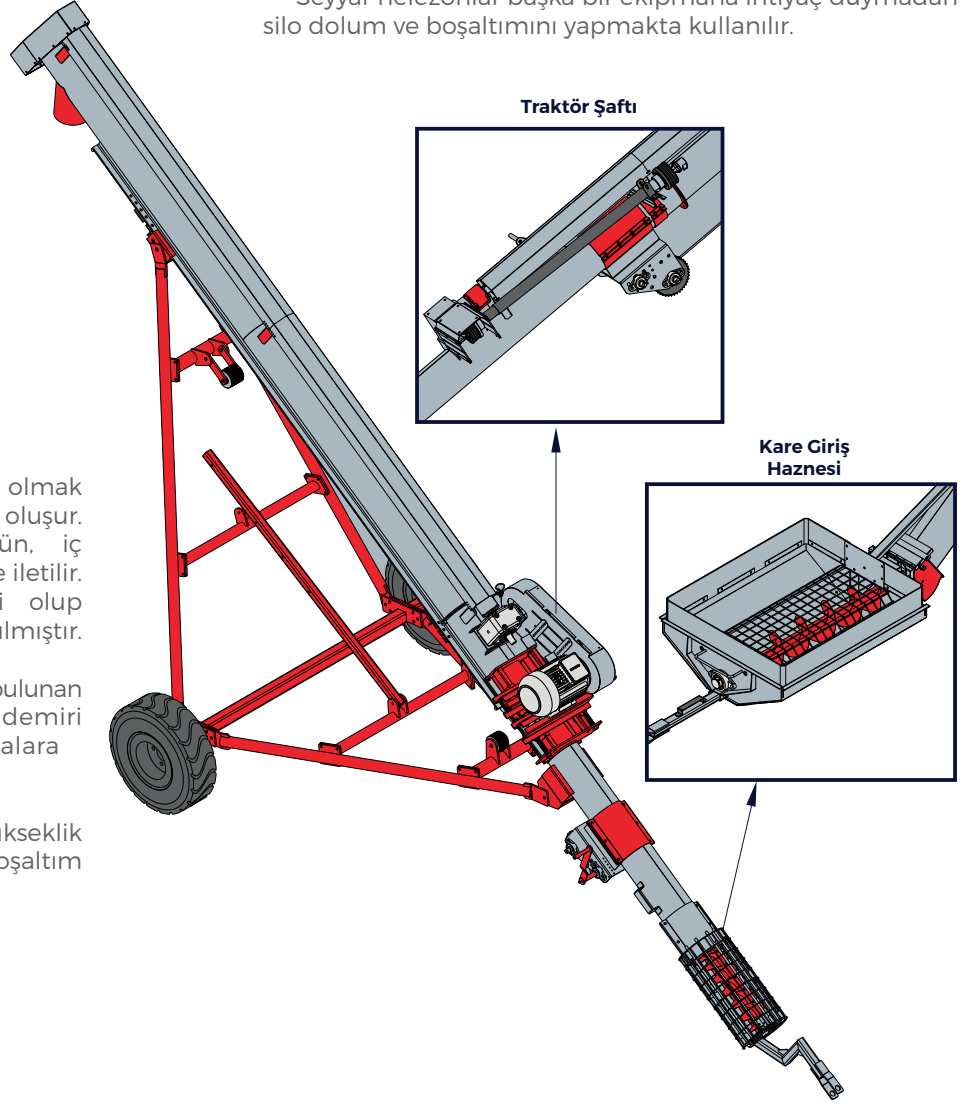


STANDART EKİPMANLAR:


- Kayış Kasnak Mekanizması
- Kayış Gerdirmeye Mekanizması
- Manuel Helezon Kaldırma Aparatı
- Giriş ve Döküş Haznesi
- UCF, UCP, UCFL Yatak
- Toz Sızdırmaz Keçe

OPSİYONEL EKİPMANLAR:


- Traktör Şaftlı Tahrik
- Benzin Motorlu Tahrik Sistemi
- Elektrik Motorlu Helezon Kaldırma Aparatı
- Kendinden Yağlamalı Ahşap Yataklar
- Poli veya Sac Esnek, 5 Bölmeli Döküş Ağzı
- Kare Giriş Haznesi
- Poli ve Sac Giriş Haznesi
- Ledli Çalışma Işıkları
- Kendinden Tahrikli Hidro Motorlu Tekerlekler




Ürün Giriş




Zincir-Dişli Aktarma



Halat Mekanizması

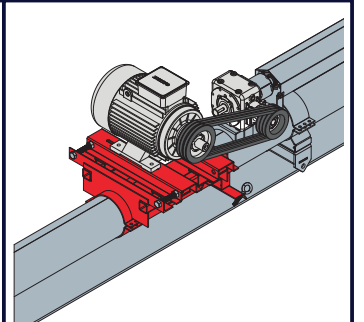

Tahrik

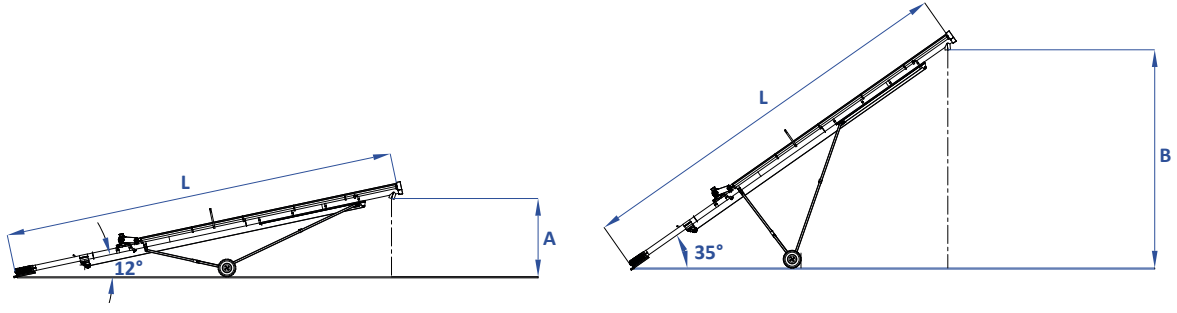

Teknik Özellikler

Model	Kapasite (m³/s)	Motor Gücü (kW)	Boru Çapı (mm)	Uzunluk (L)	Min Yükseklik (A)	Maks Yükseklik (B)
ME-15209	56	3	152	9.000	1.700	4.900
ME-15212	56	3	152	12.000	2.300	6.600
ME-15215	56	4	152	15.000	3.000	8.380
ME-15218	56	7.5	152	18.000	3.500	10.100
ME-20309	105	4	203	9.000	1.700	4.900
ME-20312	105	7.5	203	12.000	2.300	6.600
ME-20315	105	11	203	15.000	3.000	8.380
ME-20318	105	15	203	18.000	3.500	10.100
ME-20321	105	15	203	21.000	3.500	11.800
ME-20324	105	18.5	203	24.000	3.650	13.540
ME-25409	169	7.5	254	9.000	1.700	4.900
ME-25412	169	11	254	12.000	2.300	6.600
ME-25415	169	15	254	15.000	3.000	8.380
ME-25418	169	18.5	254	18.000	3.500	10.100
ME-25421	169	22	254	21.000	3.500	11.800
ME-25424	169	22	254	24.000	3.650	13.540
ME-33009	274	11	330	9.000	1.700	4.900
ME-33012	274	15	330	12.000	2.300	6.600
ME-33015	274	18.5	330	15.000	3.000	8.380
ME-33018	274	22	330	18.000	3.500	10.100
ME-33021	274	22	330	21.000	3.500	11.800
ME-33024	274	30	330	24.000	3.650	13.540
MT-15209	56	-	152	9.000	1.700	4.900
MT-15212	56	-	152	12.000	2.300	6.600
MT-15215	56	-	152	15.000	3.000	8.380
MT-15218	56	-	152	18.000	3.500	10.100
MT-20309	105	-	203	9.000	1.700	4.900
MT-20312	105	-	203	12.000	2.300	6.600
MT-20315	105	-	203	15.000	3.000	8.380
MT-20318	105	-	203	18.000	3.500	10.100
MT-20321	105	-	203	21.000	3.500	11.800
MT-20324	105	-	203	24.000	3.650	13.540
MT-25409	169	-	254	9.000	1.700	4.900
MT-25412	169	-	254	12.000	2.300	6.600
MT-25415	169	-	254	15.000	3.000	8.380
MT-25418	169	-	254	18.000	3.500	10.100
MT-25421	169	-	254	21.000	3.500	11.800
MT-25424	169	-	254	24.000	3.650	13.540

- Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.
 - Tablolardaki veriler yaklaşık değerlerdir.
 - Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

SPO.KTLG.49/00/21.12.2022