DİP SIYIRICI (UE MODEL)

MYSiLO®

UE model dip sıyırıcılar, silo içerisinde serbest akış ile boşaltılamayan tahıl, helezonların dönüşü ile merkez kuyuya iletip boşaltılmasını sağlar. CE sertifikalarına sahiptir.

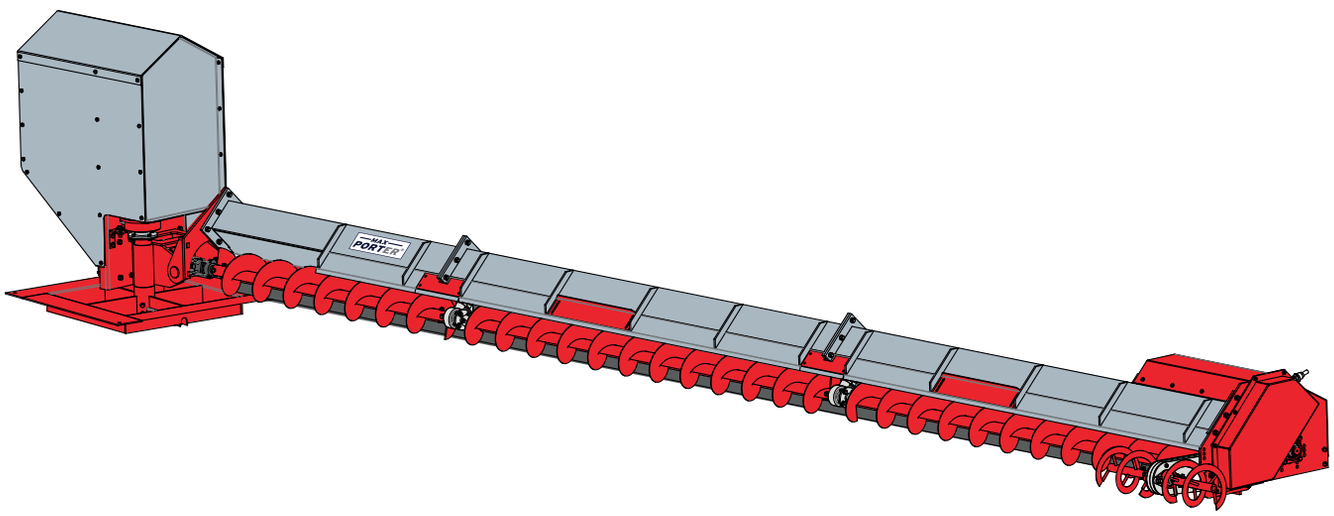

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Maxporter marka UE model dip sıyırıcılarımız güçlendirilmiş kürek yapısına sahiptir. Y model sürücülerimizin eksantrik yaylı özel bir çalışma prensibi vardır.

Sürücüde elektrik motoru kullanılmaz. Tahrik, motordan kaplin ile redüktöre ve helezonlara iletilir.

STANDART EKİPMANLAR:

- Tahrik Ünitesi
- Kürekler
- Helezonlar
- Y Model Sürücü
- Kumanda Panosu

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

- Kenar Destek Helezonu
- İnvertörlü Kumanda Panosu
- Tıkanma Sensörü
- Park Sensörü

KOLLEKTÖR:

Elektrik kablo bağlantılarında, dip sıyırıcının kendi ekseni etrafında dönerken kabloların kıvrılmasını önlemek için kullanılır.

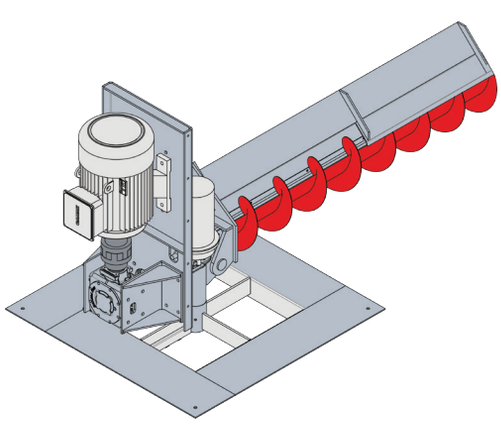

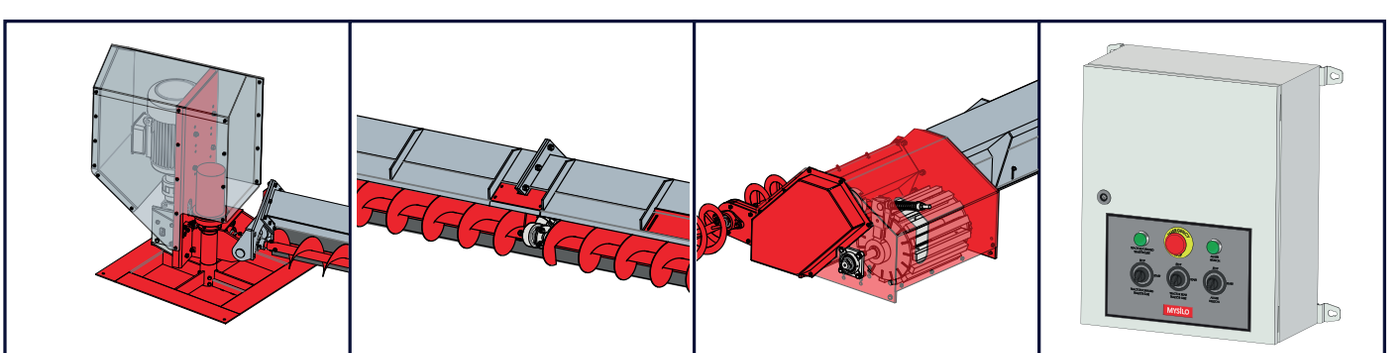

Tahrik	Askı Yatak - Kürek	Y Model Sürücü	Kumanda Panosu

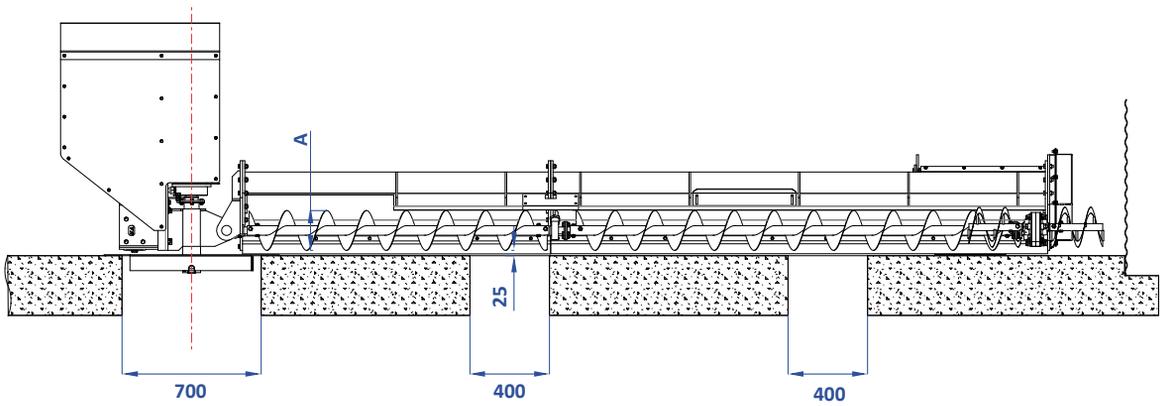

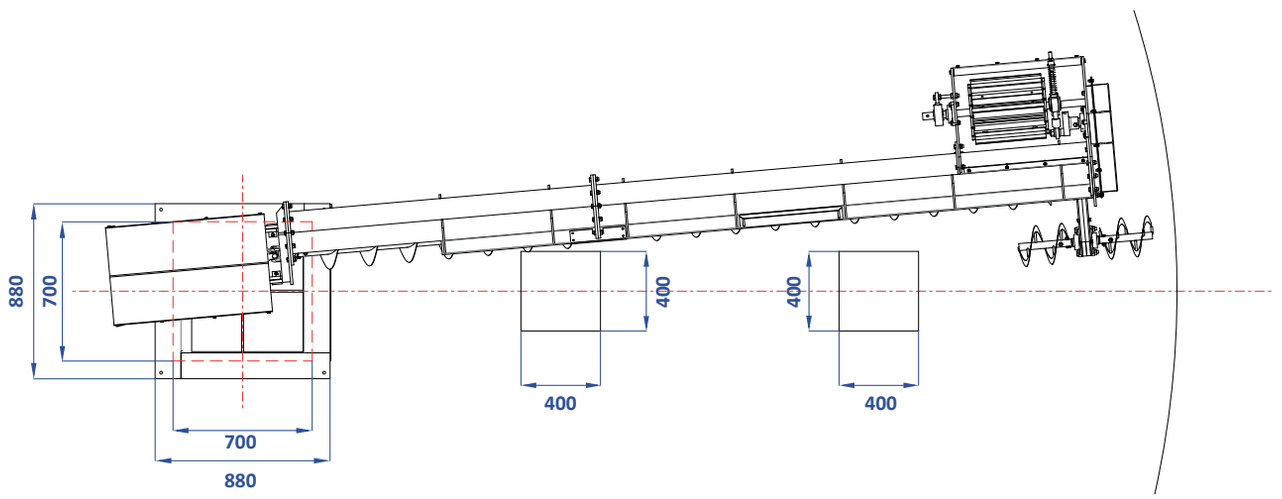

A : Helezon Çapı
XX : Silo Modeli

Kapasite Tablosu

Model	A (mm)	t/h	m³/h	Devir (rpm)
SA-UE200XX	Ø200	75	100	325
SA-UE300XX	Ø300	225	300	325
SA-UE200XX.216	Ø200	50	66	216
SA-UE300XX.216	Ø300	150	200	216

- Yoğunluk buğdaya göre alınmıştır 0,75 t /m³.
- Kapasite değerleri maksimum değerlerdir.
- Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

MYSiLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Erenler OSB Mah. R. T. Erdoğan Blv. No : 30 Aksaray
info@mysilo.com www.mysilo.com
T : 0 (382) 266 22 45 F : 0 (382) 266 22 52

MYSiLO ISO 9001 - 14001
OHSAS 18001 CERTIFIED
CE