


V Model Bant Konveyörlerimiz ; Dökme ürünler, tahıl, tohum, kuruyemiş, bakliyat, kahve, plastik, pelet gibi ürünlerin taşınmasında, ürünlerin birbirine karışması istenmediği durumlarda, ürünlerde kırılma, ezilme ve deformasyon istenmediği durumlarda, yüksek taşıma kapasitelerinde, gıdaya uygun olması istenen proseslerde tercih edilen modelimizdir. Maxporter Bant Konveyörlerimiz çevreye duyarlı olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygundur. CE sertifikalarına sahiptir.

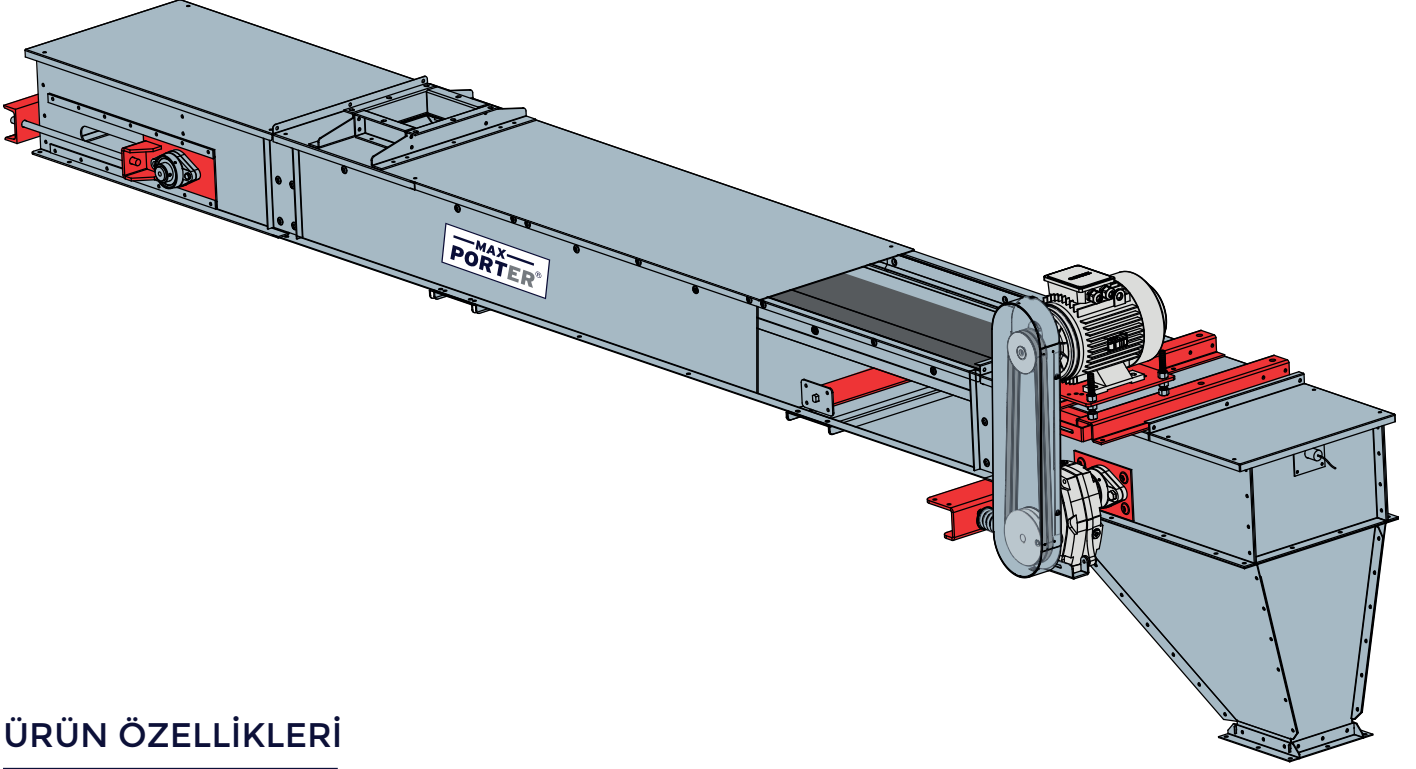

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Maxporter V Model Bant Konveyörlerimiz özel dizayn edilmiş üzeri kapalı gövde yapısına sahiptir. Dış ortam şartlarında çalışabilme kabiliyeti ile düşük kapasiteler ve kısa mesafeler için ekonomik bir modeldir. Galvanizli sacdan üretilmektedir. Bu sayede çevresel etmenlere karşı uzun ömürlüdür. Anti-statik özelliğe sahip bantlarımız yangın ve toz patlama riskine karşı dayanıklıdır. Maksimum 30 mt. uzunlukta ve 1 m/sn bant hızında optimum verimde çalışmaktadır.

STANDART EKİPMANLAR:

- Helisel Dişli Redüktör
- Gerdirme Mekanizması
- Tıkanma Sensörü
- Anti - Statik Kauçuk Bant
- Tahrik Tamburu Kauçuk Kaplama
- Kontrol Kapağı

OPSİYONEL EKİPMANLAR:

- Akuple Model Motorlu Redüktör
- Devir Sensörü
- Giriş Haznesi
- Döküş Haznesi
- Giriş ve Döküş Haznesi - Polietilen Kaplama
- Gıdaya Uygun PVC Bant
- Çift Yön Çalışma
- Otomatik Yatak Rulman Yağlama
- Rulman Isı Ölçüm

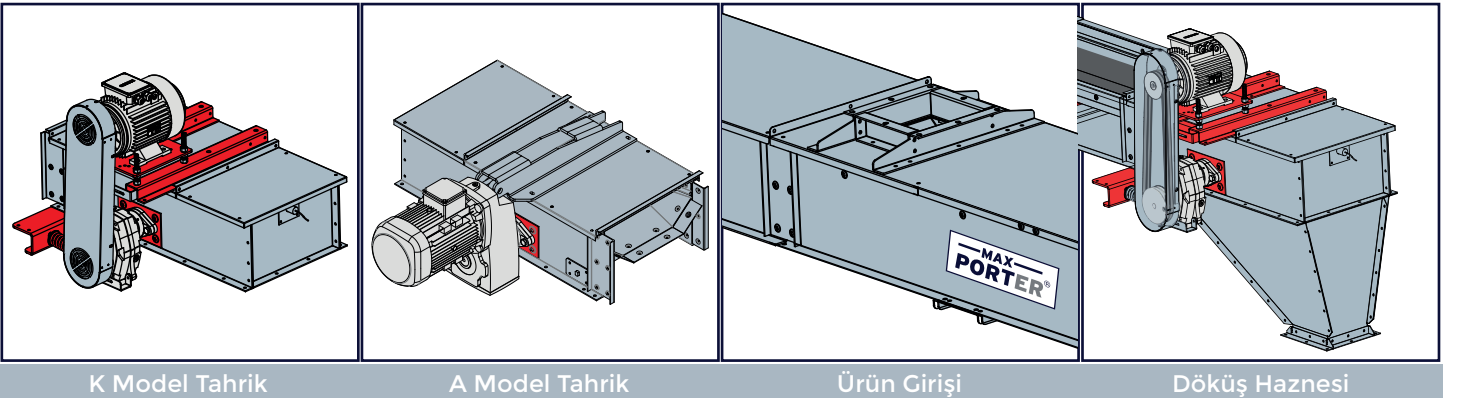


K Model Tahrik

A Model Tahrik

Ürün Girişi

Döküş Haznesi

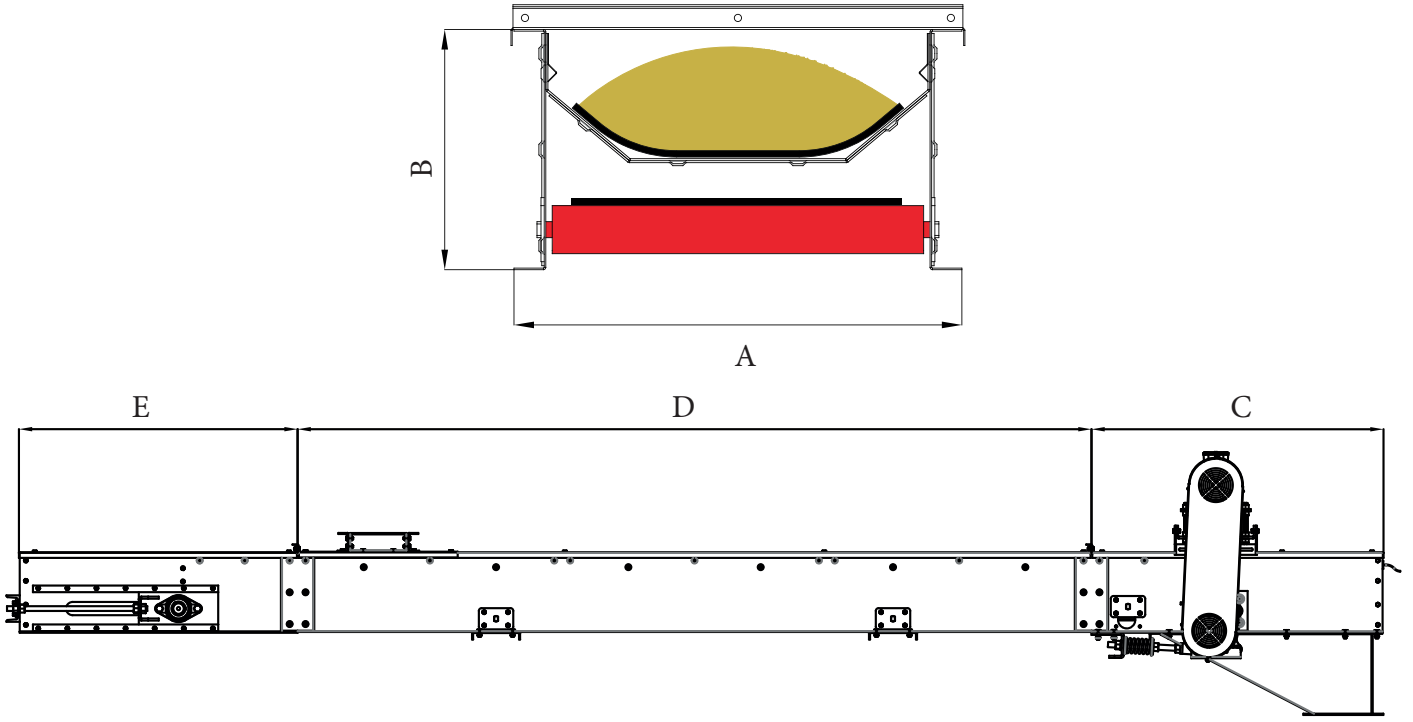

V MODEL BANT KONVEYÖR ÖLÇÜ TABLOSU

MODEL	A	B	C	D	E	Bant (mm)	Bant Tipi	Bant Kalınlığı (mm)	Bant Kuvvet (N/m)	Bant ve Malzeme (kg/m)	Tahrik Ağırlık	Avare Ağırlık	Kasa Ağırlık (kg/m)	Giriş Çıkış Flanş Ölçüsü (mm)
V-30	402	260	1100	3000	1050	300	EP125*2	5	250	7	108	69	25	219*219
V-40	502					400				13	113	77	29	
V-45	562	300				450				16	122	91	33	

V MODEL BANT KONVEYÖR KAPASİTE TABLOSU

MODEL	Bant (mm)	Birim	Bant Hızı (m/sn)		
			0,5	1	1,5
V-30	300	t/s	8	15	22
		m³/s	10	20	29
V-40	400	t/s	15	30	45
		m³/s	20	39	59
V-45	450	t/s	20	40	60
		m³/s	26	52	78

* Ölçüler mm olarak verilmiştir.

* Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir.

* Ton hesabı için ürün yoğunluğu 769 kg/m³ olarak alınmıştır.

* Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.